


■ 各部の名称と接続例

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。

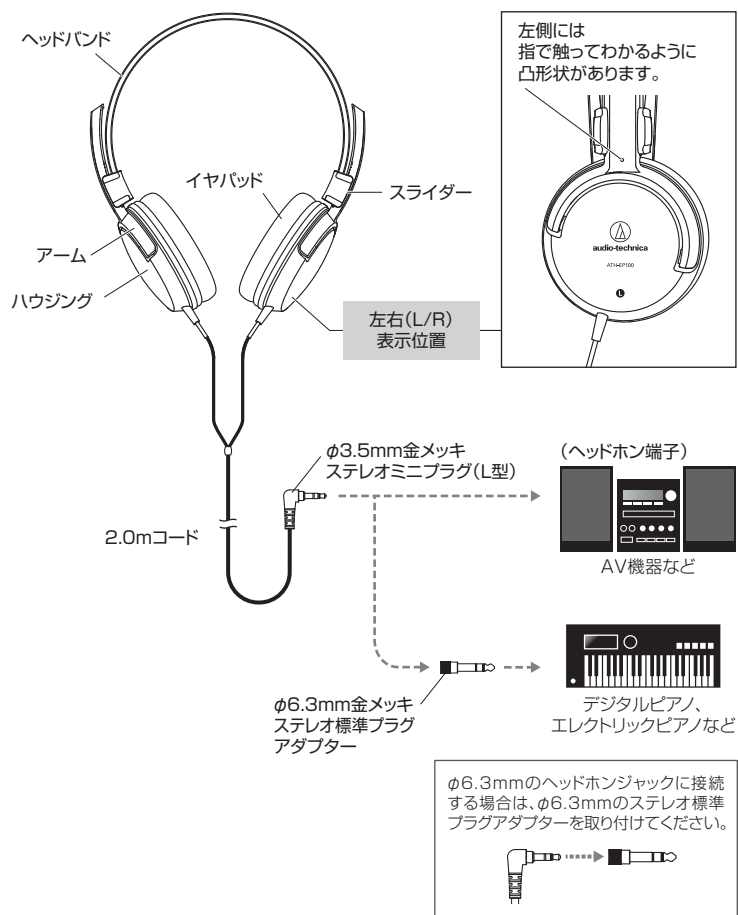

■ お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

■ 本体について

乾いた布で本体の汚れを拭いてください。

■ コードについて

汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。
汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。

■ プラグについて

プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。

■ イヤパッド、ヘッドバンドについて

イヤパッド、ヘッドバンドの汚れは乾いた布で拭いてください。
イヤパッド、ヘッドバンドに汗または水が付着すると色落ちする場合があります。
その際は乾いた布で拭き取り、陰干しすることをおすすめします。

- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- イヤパッドは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、お早めに交換してください。イヤパッドの交換、その他修理については当社サービスセンターへお問い合わせください。

■ 使いかた

- ①接続する機器の音量を最小にして、ヘッドホン端子に本製品を接続します。
- ②本製品の“L(左)”の表示側を左耳に、“R(右)”の表示側を右耳に装着し、スライダーを上下にスライドさせ、ヘッドバンドを調整します。
- ③接続している機器を再生し、お好みの音量に調整してご使用ください。

※接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。



■ テクニカルデータ

型式	：密閉ダイナミック型
ドライバー	：φ40mm
出力音圧レベル	：102dB/mW
再生周波数帯域	：18~22,000Hz
最大入力	：500mW
インピーダンス	：43Ω
質量	：約97g (コード除く)
コード長	：2.0m
プラグ	：φ6.3/φ3.5mm金メッキステレオ2ウェイプラグ
●交換イヤパッド(別売)	：HP-200AV
(改良などのため予告なく変更することがあります。)	

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。
修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/